


SERIE - SERIES

XJN

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" IN ACCIAIO INOX CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA
SELF-PRIMING STAINLESS STEEL "JET" ELECTRIC PUMP BUILT IN MOTOR PROTECTOR
ELECTROPOMPE AUTOAMORCANTE "JET" EN ACIER INOX AVEC PROTECTION THERMIQUE INCORPOREE

| <u>CARATTERISTICHE TECNICHE</u> | <u>TECHNICAL DETAILS</u> | <u>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</u> |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Massima temperatura liquido 60° C. - Protezione motore IP44 - Motore monofase Volts 230 - 50 Hz. - Isolamento: Classe B | <ul style="list-style-type: none"> - Max. liquid temperature 60° C - Motor protection IP44 - Single phase motor Volts 230 - 50 Hz. - Insulation: Class B | <ul style="list-style-type: none"> - Temperature maxi de l'eau 60°C - Protection moteur IP44 - Moteur mono en 230 V. - 50 Hz - Isolement: Classe B |
| <u>MATERIALI DI COSTRUZIONE</u> | <u>CONSTRUCTION MATERIALS</u> | <u>MATERIAUX DE CONSTRUCTION</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Corpo pompa in acciaio inox (AISI 304) - Carcasa motore in alluminio - Girante: Plastica - Tenuta meccanica in Grafite - Alumina - Albero in acciaio inox AISI 430 | <ul style="list-style-type: none"> - Pump casing: Stainless Steel (AISI 304) - Motor casing: aluminium - Impeller: Noryl - Mechanical Seal: Graphite - Alumina - Shaft: stainless steel AISI 430 | <ul style="list-style-type: none"> - Corps en acier inox (AISI 304) - Carcasse moteur en aluminium - Roue: noryl - Garniture mecanique charbon / céramique - Arbre: acier inox AISI 430 |
| <u>UTILIZZO</u> | <u>MAIN USE</u> | <u>EMPLOI</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Adatte per acqua pulita senza particelle abrasive - Gruppi di pressione - Riempimento serbatoi. - Pressurizzazione domestica | <ul style="list-style-type: none"> - For handling clear water with non abrasive parts - Feeding of pressure systems - Tanks filling and emptying - For boosting insufficient main water pressure | <ul style="list-style-type: none"> - Pompage d'eau claire pour villas, maisons etc. - Surpression domestiques - Sur élévation eau de ville |

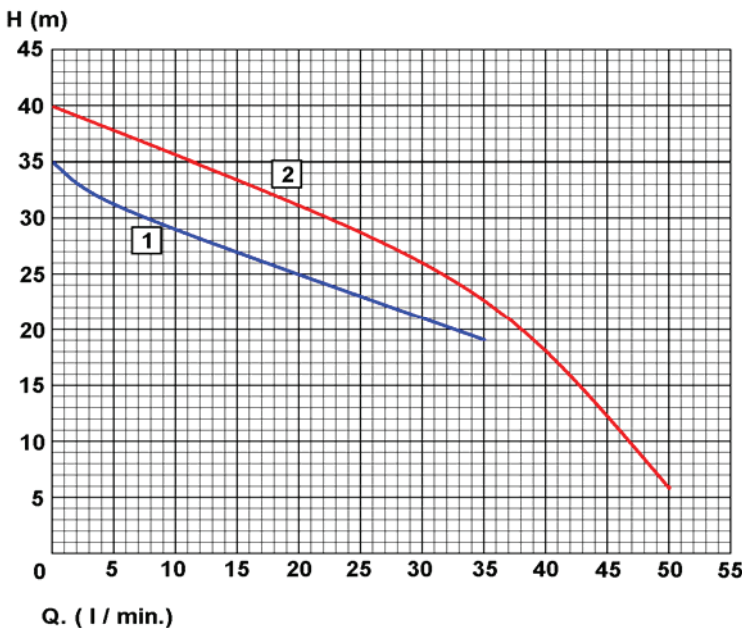

| | |
|---|----------|
| 1 | XJN 60M |
| 2 | XJN 100M |

RPM 2900 - HZ 50

| MODELLO TYPE ARTICLE | POTENZA POWER PUISSANCE HP KW | | MONOFASE SINGLE-PHASE UNIPHASE VOLT | A | PORTATA - CAPACITY - DEBIT | | | | | | | | | BOCCHIE POMPA OUTLET PORT REFOULEMENT | PESO WEIGHT POIDS KG | |
|----------------------------|--|------|--|-----|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------------------------------|-----|
| | | | | | m³/h | 0 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | | | |
| | | | | | L/min. | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | | | |
| PRESSIONE - HEAD - HAUTEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XJN 60M | 0,6 | 0,45 | 230 - 50 Hz | 3,2 | H m | 35 | 31 | 29 | 25 | 21 | 19 | | | | 1" x 1" | 8,4 |
| XJN 100M | 1 | 0,75 | | 5,7 | | 40 | 38 | 35 | 31 | 26 | 22 | 18 | 6 | 15,4 | | |