

I-20 Ultra



TÍPUSOK

- I-20-00 – állandó kiemelkedésű
- I-20-04 – 10 cm kiemelkedésű
- I-20-06 – 15 cm kiemelkedésű
- I-20-12 – 30 cm kiemelkedésű

MÉRETEK


- Teljes magasság
- I-20-00–20 cm
- I-20-04–19 cm
- I-20-06–25 cm
- I-20-12–43 cm
- 3/4"-os belső menetes csatlakozás
- A látható felület átmérője: 4 cm

MŰSZAKI ADATOK

- Kijuttatott vízmennyiség: 3,4–56 l/perc
- Öntözési sugár: 4,9–14,0 m
- Ajánlott nyomástartomány: 2,1–4,8 bar
- Működési nyomástartomány: 1,4–6,9 bar
- Öntözési intenzitás: kb. 10 mm/óra 3,4 bar-nál; 5,5–13,7 m közötti fejtávolságnál
- A vízszög kilépési szöge: normál fúvóka: 25°
- Alacsony szögű fúvóka: 13°
- Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbségig

KÜLÖN RENDELHETŐ

- Újrahasznosított vizet jelölő fedéllel
- Rozsdamentes acél kiemelkedő résszel
- Beépített fúvókával

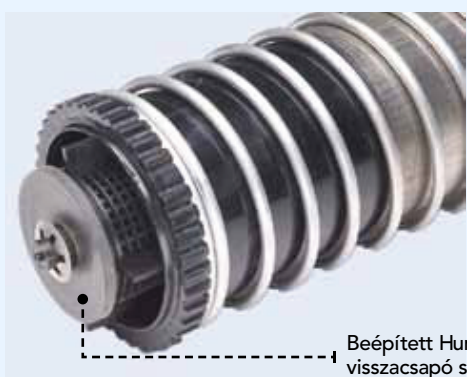

Beépített Hunter visszacsapó szelep

A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE

TÍPUS	JELLEMZŐK	KÜLÖN RENDELHETŐ
I-20-00 = állandó kiemelkedés	XX, R	1.5 – 4.0 = beépített fúvóka száma
I-20-04 = 10 cm kiemelkedésű	XX, NCV, R, SS, SS-NCV, SS-R, CS	
I-20-06 = 15 cm kiemelkedésű	XX, R, SS, SS-R	
I-20-12 = 30 cm kiemelkedésű	R	
▶ I20-04	▶ SS	▶ 3.0

PÉLDA ▶ I20-04 - SS - 3.0

I-20 Ultra (kék) normál szögű fúvókák teljesítménye

fúvóka	nyomás		sugár m	vízhozam m ³ /óra l/perc		öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
1.5	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
2.0	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
2.5	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
3.0	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
4.0	2,0	200	11,9	0,84	14,0	12	14
	2,5	250	11,9	0,91	15,2	11	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,5	13	15
5.0	2,0	200	12,5	1,10	18,3	14	16
	2,5	250	11,6	0,91	15,2	14	16
	3,0	300	11,9	1,02	17,1	15	17
	4,0	400	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
6.0	2,0	200	12,8	1,32	22,1	16	19
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
8.0	2,0	200	13,4	1,67	27,9	19	21
	2,5	250	11,9	1,46	24,3	21	24
	3,0	300	12,5	1,63	27,2	21	24
	4,0	400	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24

I-20 Ultra (szürke) alacsony szögű fúvókák teljesítménye

fúvóka	nyomás		sugár m	vízhozam m ³ /óra l/perc		öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
2.0	1,7	172	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	2,5	248	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	303	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	352	8,5	0,48	8,0	13	15
2.5	1,7	172	7,9	0,44	7,3	14	16
	2,0	200	8,2	0,47	7,9	14	16
	2,5	248	8,8	0,53	8,8	14	16
	3,0	303	9,4	0,59	9,8	13	15
	3,5	352	10,1	0,64	10,6	13	15
3.5	1,7	172	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	248	9,1	0,68	11,4	16	19
	3,0	303	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	352	10,7	0,80	13,3	14	16
4.5	1,7	172	8,2	0,71	11,8	21	24
	2,0	200	8,8	0,76	12,7	19	23
	2,5	248	9,1	0,84	14,1	20	23
	3,0	303	10,1	0,93	15,5	18	21
	3,5	352	10,7	1,00	16,6	18	20

Megjegyzés: az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 360°-os szög esetén el 2-vel.



Cikkszám: 782900

